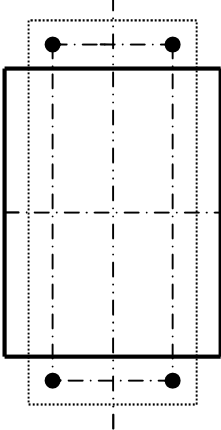


Габаритные, присоединительные размеры и масса контакторов КНЕ

ТАБЛИЦА 11

ТИПОИСПОЛНЕНИЕ	Габаритные размеры контактора, (ВxLxH) мм, где В – ширина по основанию, L – длина по основанию, H – высота от основания	МАССА не более, кг	УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ ОКНА В ПЛАТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВОДОВ, мм		КРЕПЛЕНИЕ КОНТАКТОРА (на плоскости с любым положением в пространстве)		
КНЕ 030	29 x 58 x 41	0,14	19 x 48 / 30 x 40,5		4 гайки М 2,5		
КНЕ 020			18 x 55 / 30 x 47,5		4 гайки М 3		
КНЕ 130	29 x 69 x 49	0,22	24 x 60 / 40 x 52,5				
КНЕ 120							
КНЕ 230	36 x 75 x 55	0,36					
КНЕ 220							

Контакты электромагнитные серии КНЕ по ТУ 16-524.130-81

ТИПОИСПОЛНЕНИЕ	ВЕЛИЧИНА	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ			НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВСЕХ КОНТАКТОРОВ / РАБОЧИЙ ТОК 2 ^х - ПОЛЮСНЫХ КОНТАКТОРОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ГЛАВНЫХ КОНТАКТОВ, А		НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ПЕРЕМЕННОЕ ЧАСТОТОЙ 50-2400 Гц, ВЫПРЯМЛЕННОЕ 2 ^х ПОЛУПЕРИОДНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ		
		ГЛАВНЫХ ЗАМЫКАЮЩИХ	ГЛАВНЫХ РАЗМЫКАЮЩИХ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗАМЫКАЮЩИХ	ГЛАВНЫХ КОНТАКТОВ	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ	НОМИНАЛЬНОЕ, В	РАБОЧЕЕ, В, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА	
								до +85 °С	до +55 °С
КНЕ 030	0	3	0	1	16	5	12	10,8 - 14,2	
КНЕ 020		2			25/50				
КНЕ 130	1	3			25		24	21,6 - 28,3	
КНЕ 120		2			40/80				
КНЕ 230	2	3			63		27	24 -	22 -
КНЕ 220		2			100/200			32	29

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного напряжения до 132 В и переменного напряжения до 418 В частотой от 50 до 1000 Гц, как в военной технике, так и в технике гражданского назначения (в системах управления с применением микропроцессорной техники, в системах цифровой связи и др.) в условиях умеренного, тропического, морского и морского тропического климата.

Наше предприятие специализируется на выпуске контакторов с «5^{ой}» приемкой (приемка заказчика) с выдачей соответствующей документации.

Также наше предприятие начало выпуск упрощенной и более дешевой модели КНЕ 020 «У» для нужд электротранспортных организаций и других организаций-потребителей пускорегулирующей аппаратуры.

Пример заказа контактора нулевой величины с тремя главными замыкающими контактами:

Контактор КНЕ 030, 12 В, ТУ 16-524.130-81